


G2 系列门控开关/电源线/桥接线说明书




- 主要功能及特点：**
- 限位开关反应灵敏,寿命长；
 - 连接线缆采用多股铜芯线,防油防水；
 - 插头采用标准威琅 ST17,使用方便快捷；
 - 限位开关采用多功能安装孔设计,通用性好；
 - 附件配置安装座和紧固件,安装方便快捷；

技术参数：

描 述	参 数
工作环境	工作温度: -20℃ ~ +50℃ 工作湿度: 10% ~ 95% (不凝结)
额定绝缘电压	500V
额定工作电压	300V/400V/500V
额定工作电流	4A/2.5A/1A
转换触点	一开一闭
执行标准	GB14048.5-2008 EN60947-5-1:2004
防护等级	IP65
线长	600mm、1000mm、2000mm、3000mm
插头规格	威琅 ST17/2SA
重 量	0.15kg

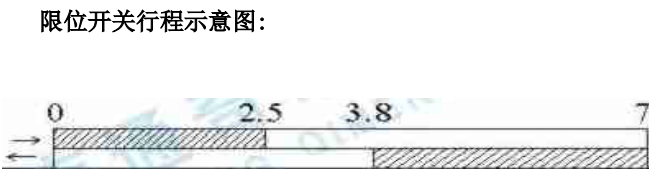

电源线/桥接线示意图

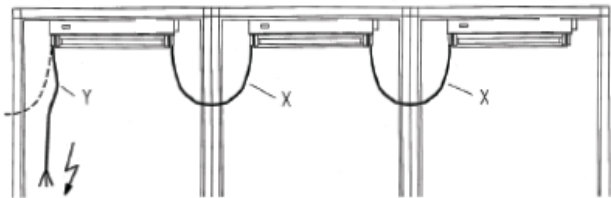

门控开关安装使用示意图：

